



Схема установки СПВ

- пескоуловитель и дождеприемник общего назначения серии STANDART;
- монтаж изделий из пластика;
- пример установки в асфальтобетонного покрытия и брусчатке;

класс А15-С250

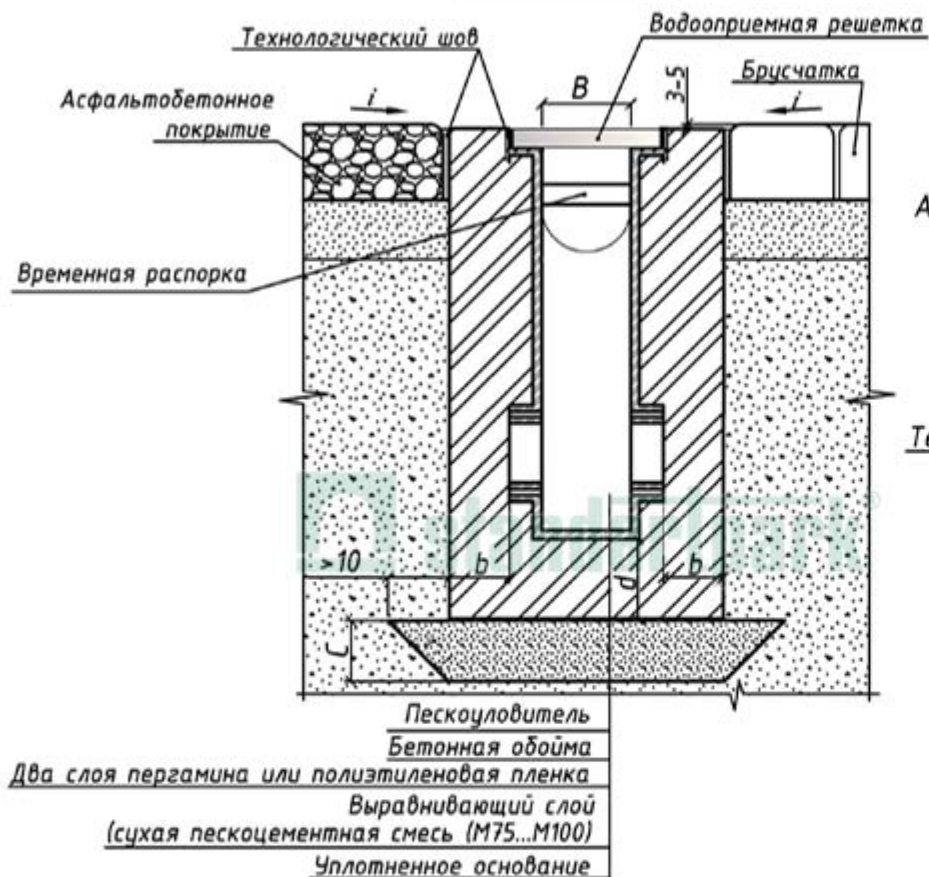

класс А15-С250

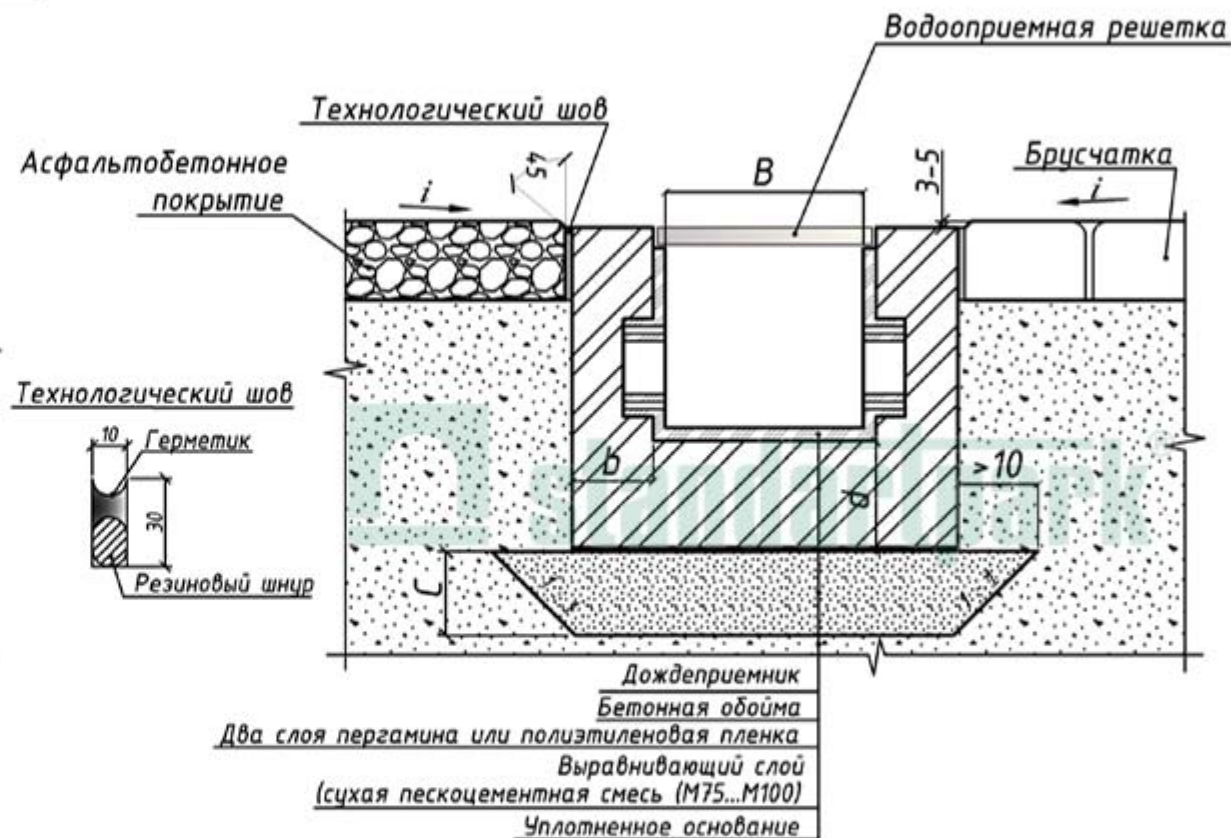

Подходит под следующие виды систем поверхностного водоотвода

пескоуловитель STANDART - 10.16.42 - пластиковый (арт.8040);
дождеприемник STANDART - 30.30 - пластиковый (арт.8370);

Класс нагрузки в соответствии с EN 1433

A 15 B 125 C 250

Основание: ширина b / толщина d

10/15 10/15 15/15

Марка бетонного основания

B25 B25 B25

Прежде чем начать проектирование или установку, посмотрите последнюю инструкцию на сайте www.standartpark.ru. К чертежу прилагается общая инструкция по установке.